



Catálogo

CATERING

Capítulo

LAVADO DE VAJILLA

Modelo

CO-400 230V 1N 50/60Hz

19022421 09/01/2019

LAVAVASOS CO-400

Lavavasos de apertura frontal - Generación EVO Concept .

- Construcción en acero inoxidable.
- Puerta con doble pared.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inovidable
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Provisto de válvula antirretorno.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Modelo para cestas de 400 x 400 mm.
- Modelo con control mecánico analógico. Ciclo fijo de lavado de 120"
 y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Protección antihumedad IPX4.

Dotación

"2 cestos base $400 \times 400 \text{ mm}$, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia calentamiento	2,80 kW
Potencia eléctrica	3,060 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	13,3
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

 Consumo Máximo Agua
 50,00 L/h

 Presión
 H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

OTROS

Nivel de ruido 62,00 dB















Catálogo CATERING


Capítulo

LAVADO DE VAJILLA

Modelo

CO-400 230V 1N 50/60Hz

19022421 09/01/2019

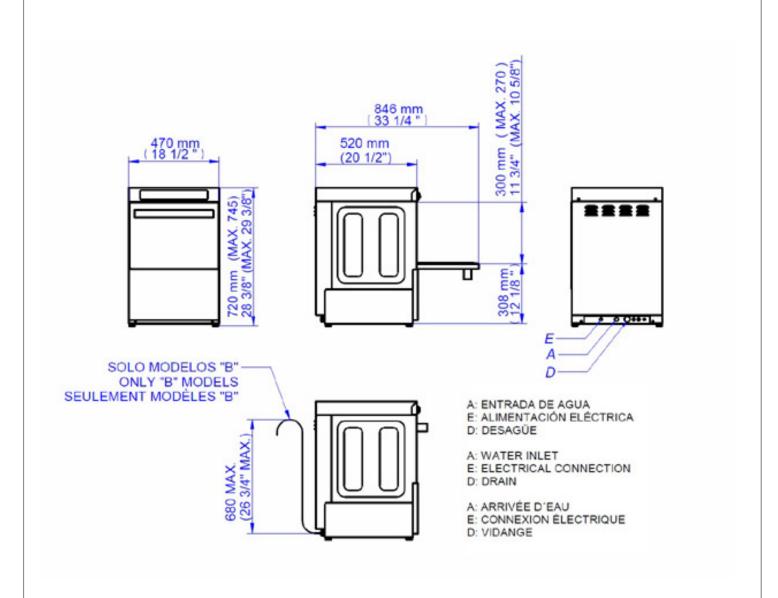





 \bigcirc^{\bullet}



